



Achteraanzicht




Vooraanzicht

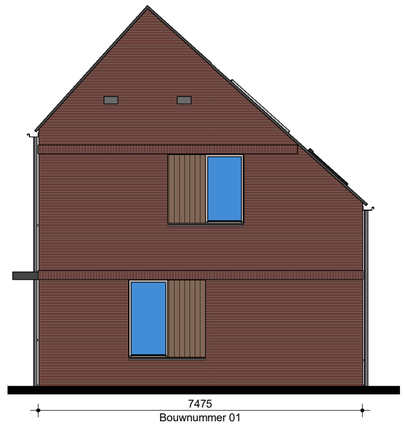


Linkerzijaanzicht

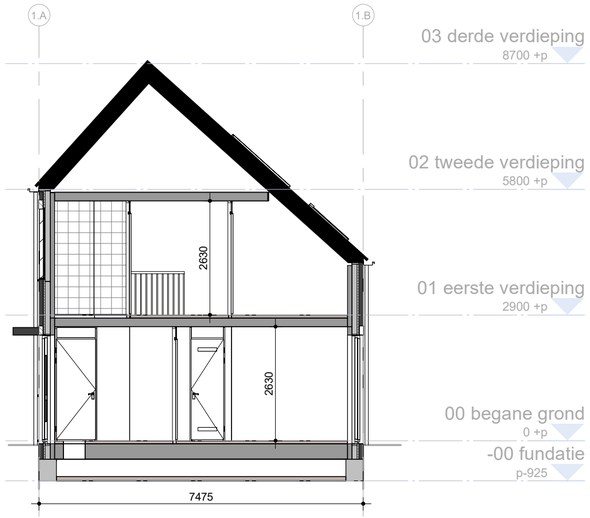


Doorsnede

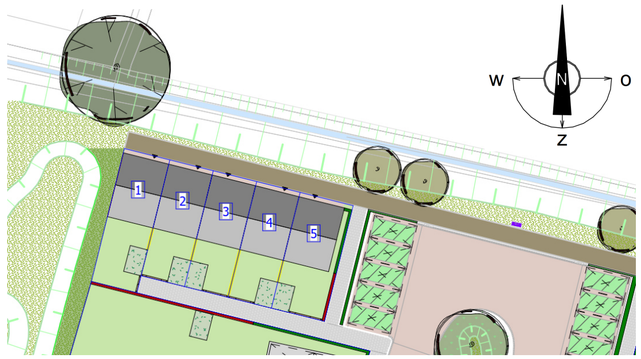

Situatie Blok 1

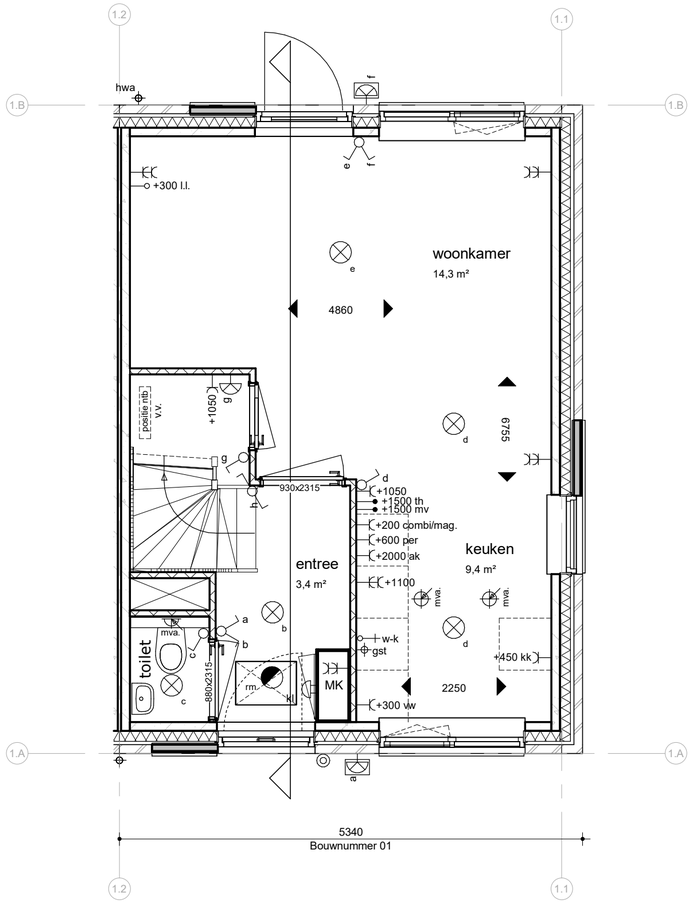

Begane grond

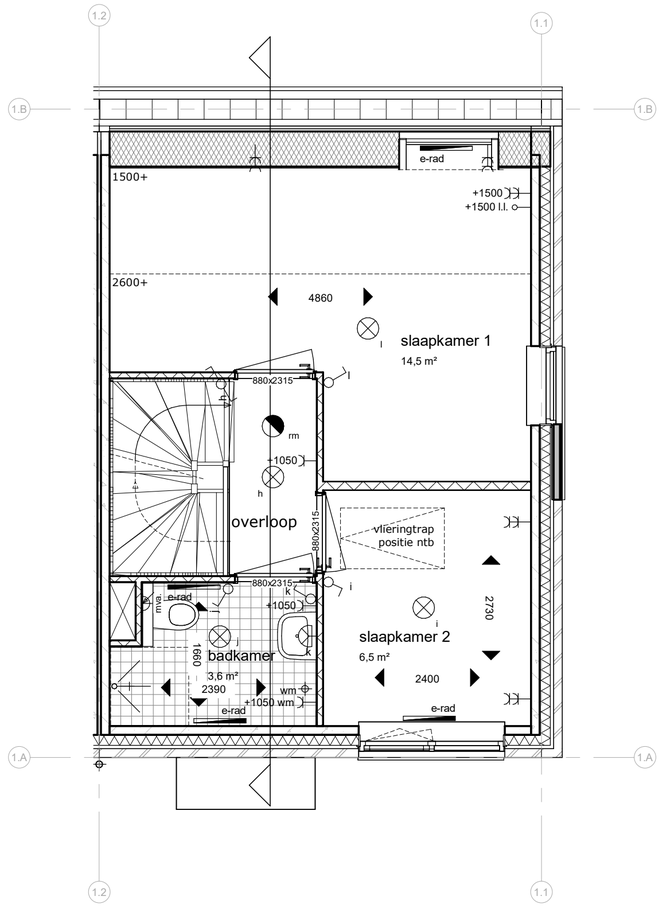

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan	b / a	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan	a	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer	a / h	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)	a	plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)	a	wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	a	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
		kr	kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK1.01

Blok 1 Bouwnummer 01

Project
H2S Kloosterhof

Projectnummer
85

Datum uitgave
07-10-2025

Datum heruitgave

Projectadres
Oene

Tekening status
Definitief

Schaal
As indicated


Opdrachtgever
House2Start

Getekend door
rex


Formaat
A2




Vooraanzicht

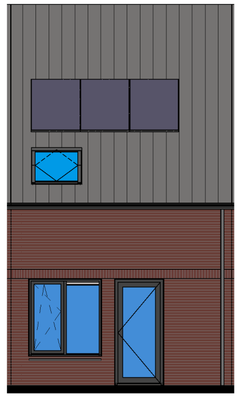


Achteraanzicht

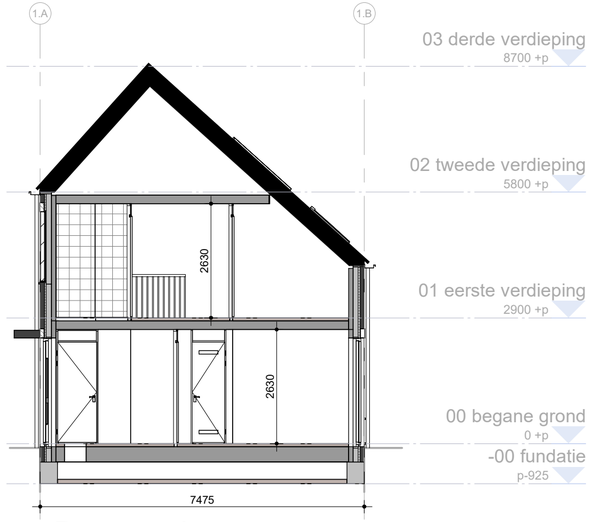


Doorsnede

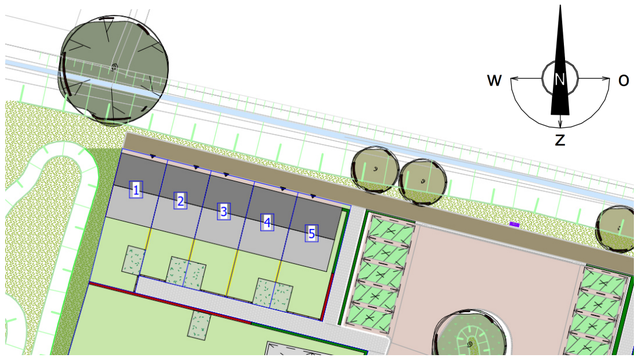

Situatie Blok 1

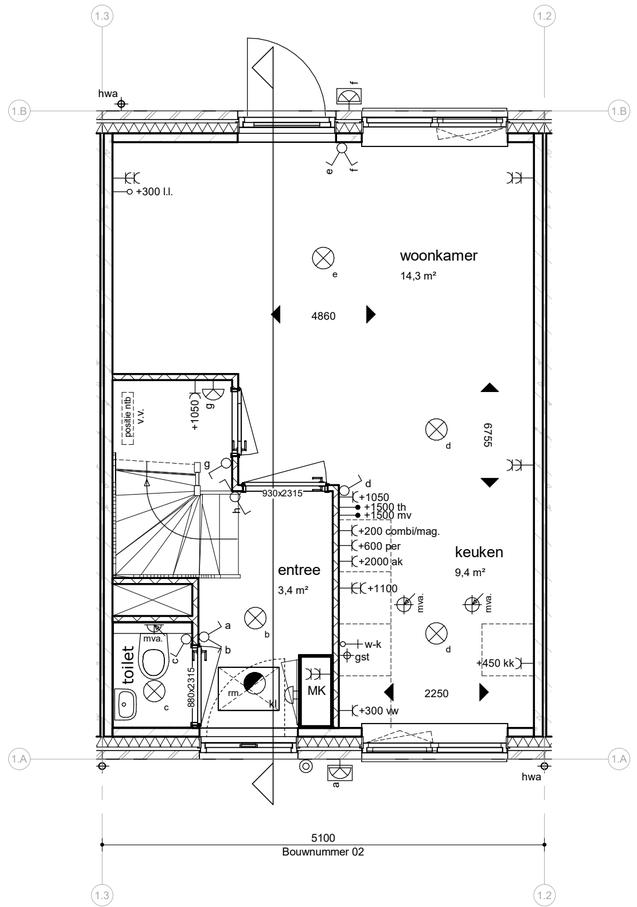

Begane grond

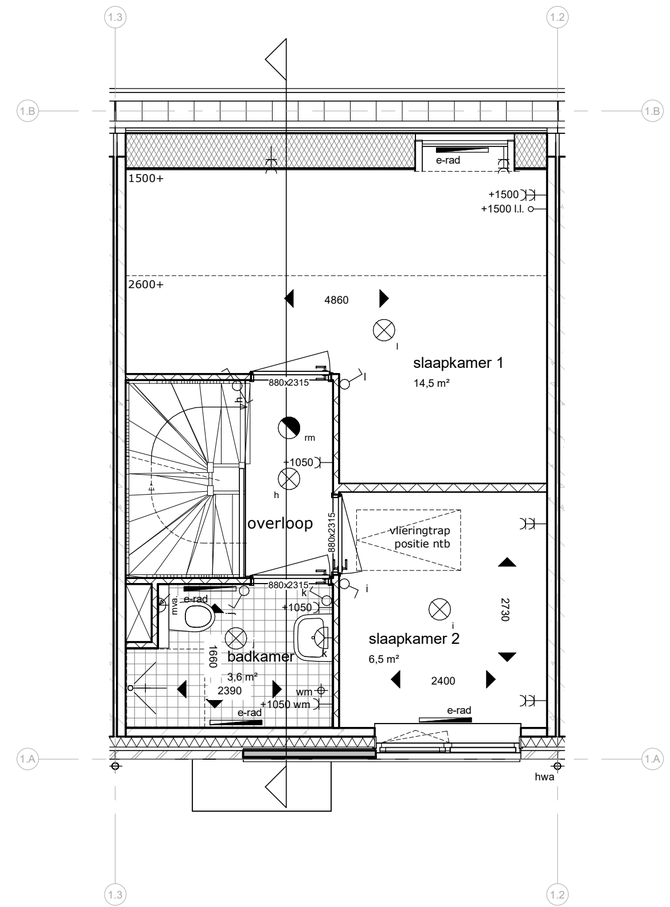

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan	b / a	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan	a	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer	a / h	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)	a	plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)	a	wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	a	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
		kl	kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakelaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK1.02

Blok 1 Bouwnummer 02


Project	**Projectnummer**	**Datum uitgave**	**Datum heruitgave**
H2S Kloosterhof	85	07-10-2025	
Projectadres	**Tekening status**	**Schaal**	
Oene	Definitief	As indicated	
Opdrachtgever	**Getekend door**	**Formaat**	
House2Start	rex	A2	




Achteraanzicht




Vooraanzicht

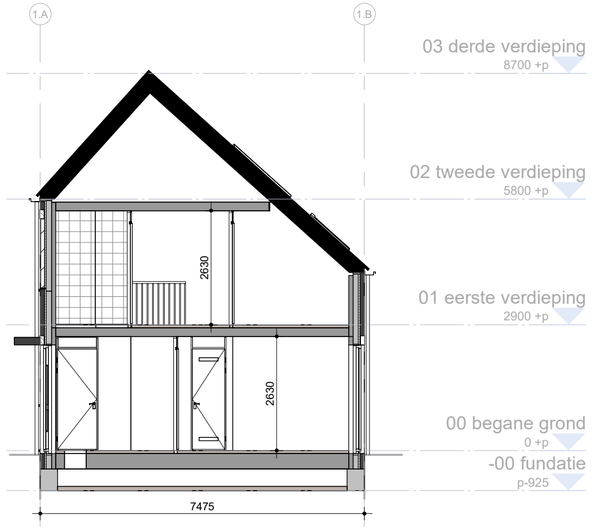


Doorsnede

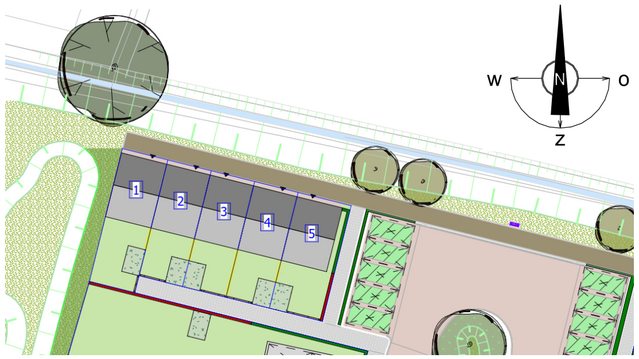

Situatie Blok 1

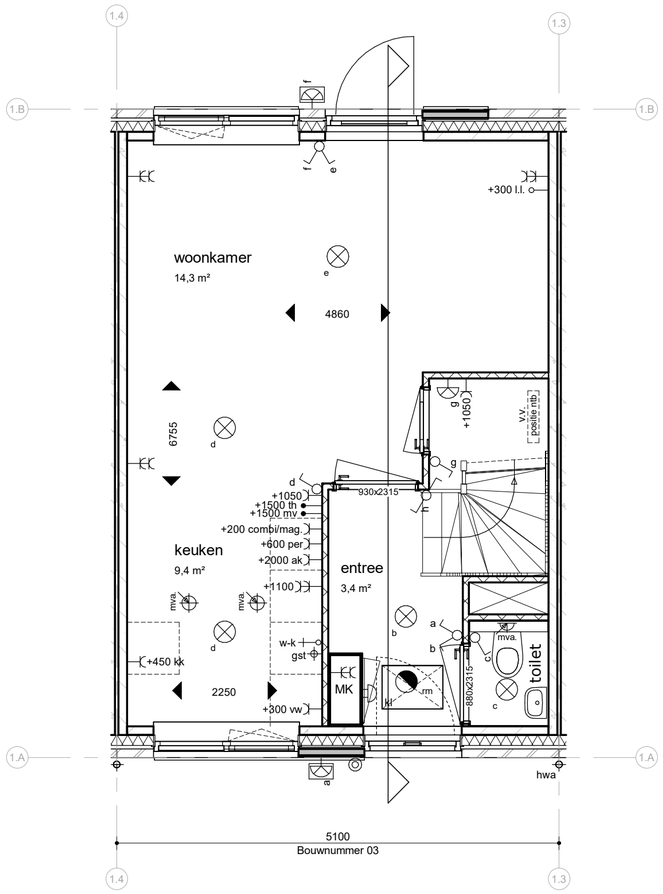

Begane grond

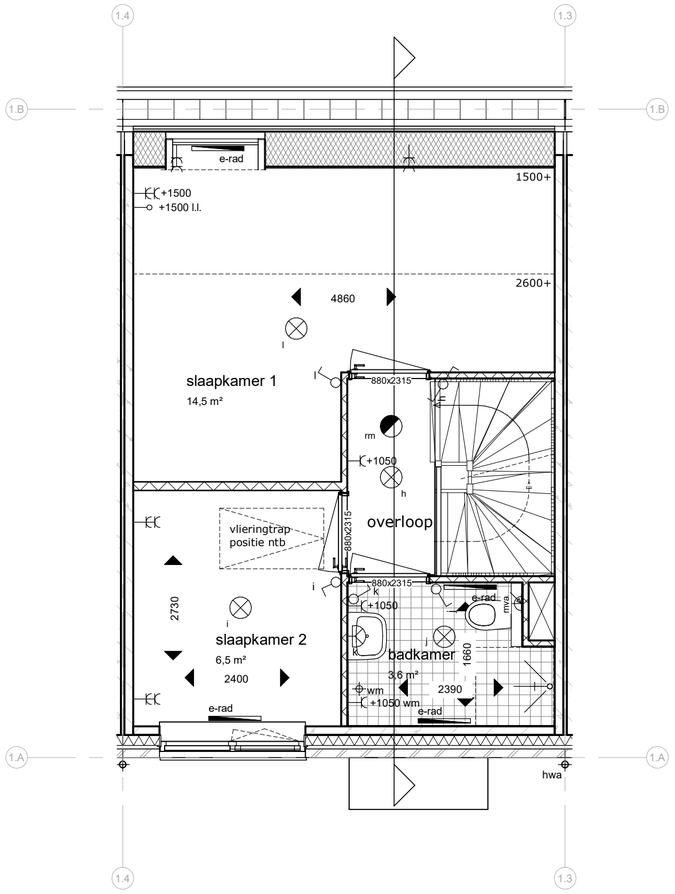

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan	b, a	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan	a	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer	a, h	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)	a	plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)	a	wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	a	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
		kl	kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakelaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONNEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK1.03

Blok 1 Bouwnummer 03

Project
H2S Kloosterhof

Projectnummer
85

Datum uitgave
07-10-2025

Datum heruitgave

Projectadres
Oene

Tekening status
Definitief

Schaal
As indicated


Opdrachtgever
House2Start

Getekend door
rex


Formaat
A2




Vooraanzicht

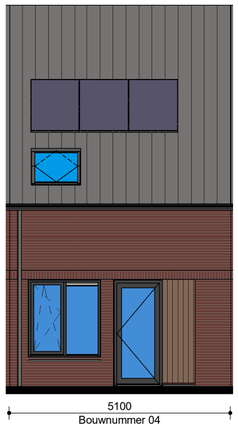


Achteraanzicht

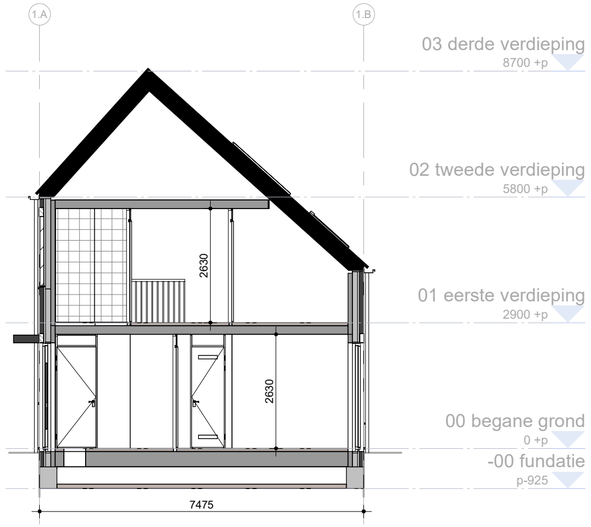


Doorsnede

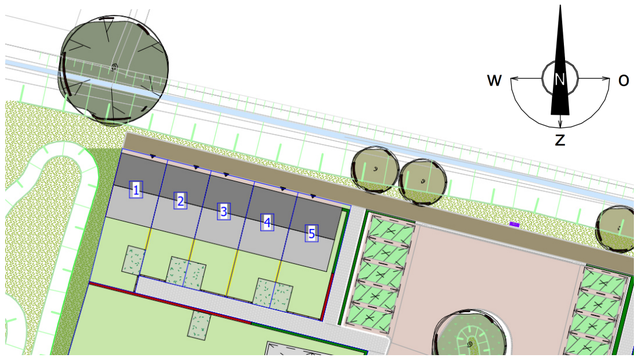

Situatie Blok 1

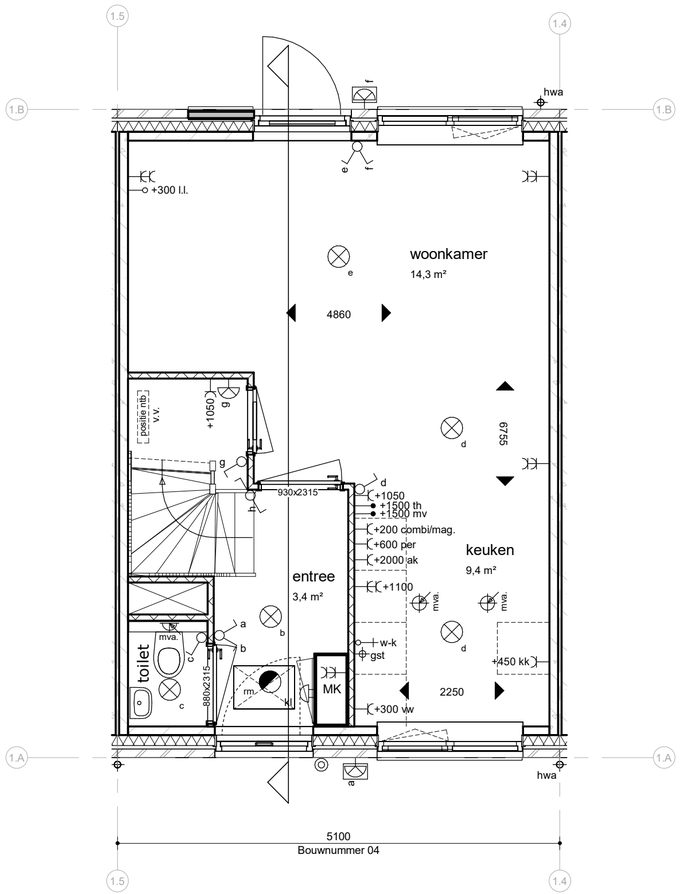

Begane grond

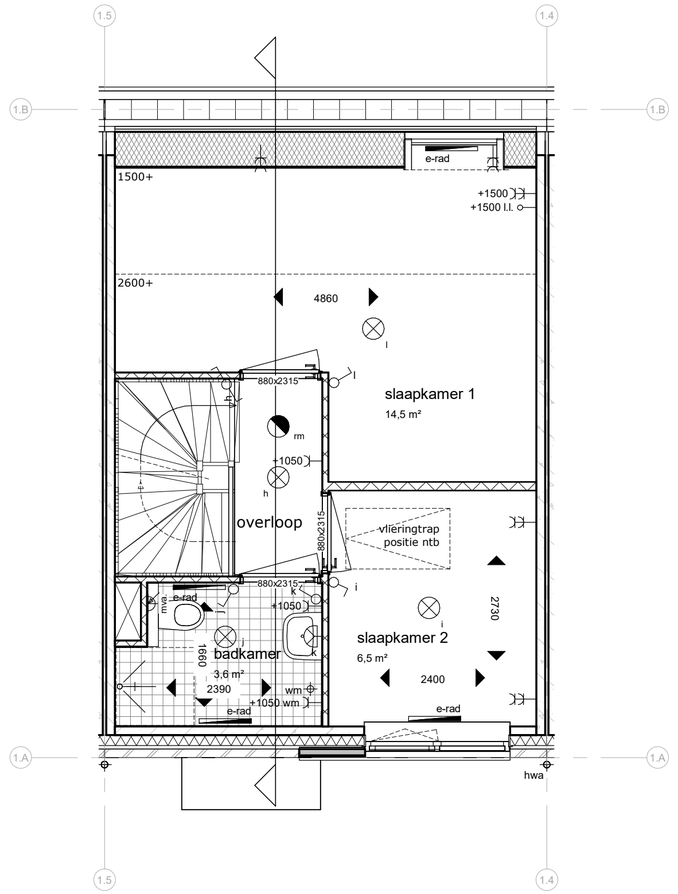

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan	b / a	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan	a / b	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer	a / b / a	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)		plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)	a	wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	a	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
kl			kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONNEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK1.04

Blok 1 Bouwnummer 04


Project	**Projectnummer**	**Datum uitgave**	**Datum heruitgave**
H2S Kloosterhof	85	07-10-2025	
Projectadres	**Tekening status**	**Schaal**	
Oene	Definitief	As indicated	
Opdrachtgever	**Getekend door**	**Formaat**	
House2Start	rex	A2	




Achteraanzicht




Vooraanzicht

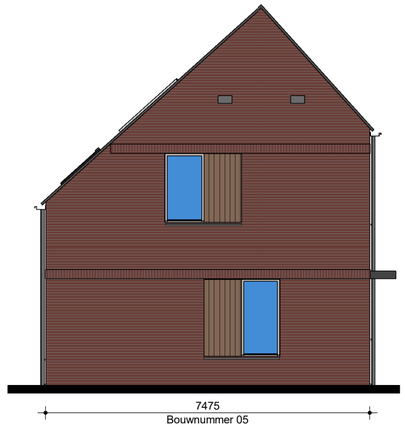


Rechterzijaanzicht

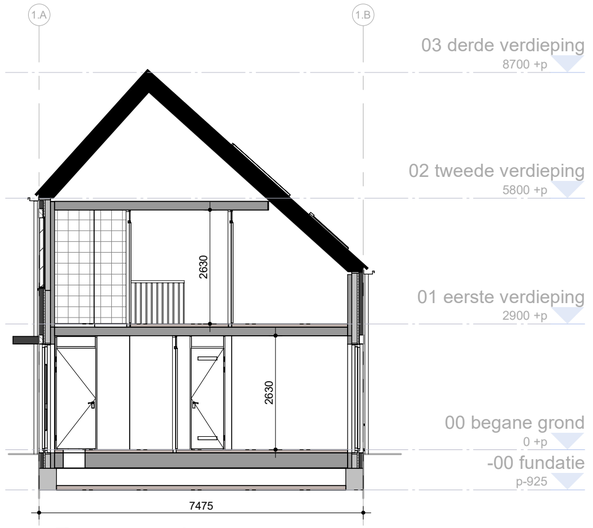


Doorsnede

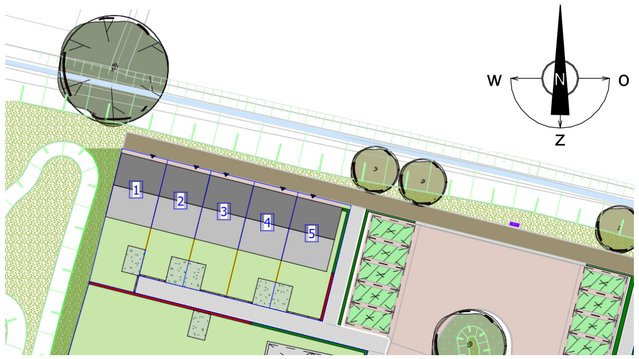

Situatie Blok 1

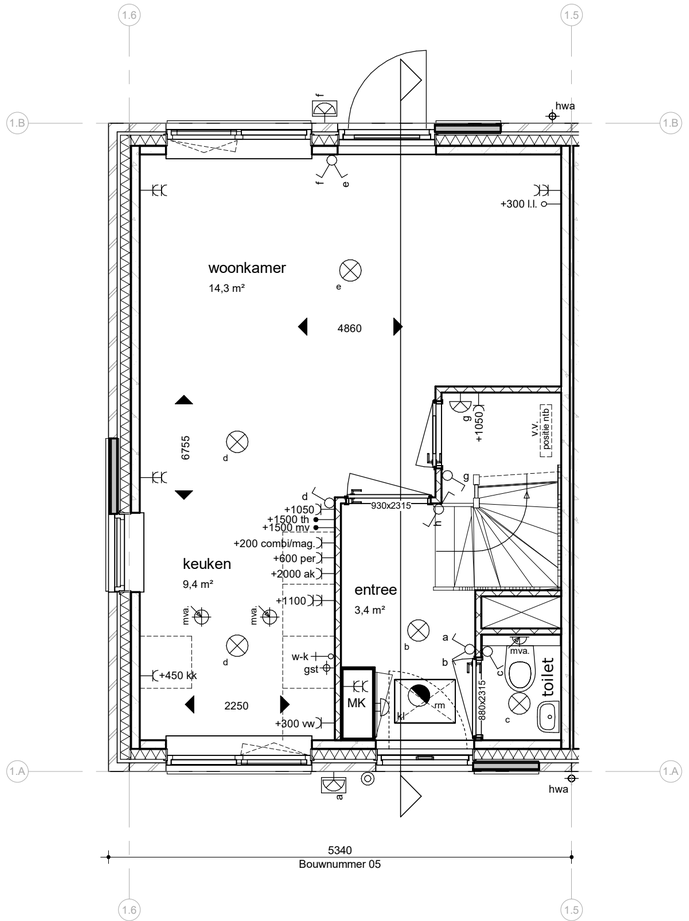

Begane grond

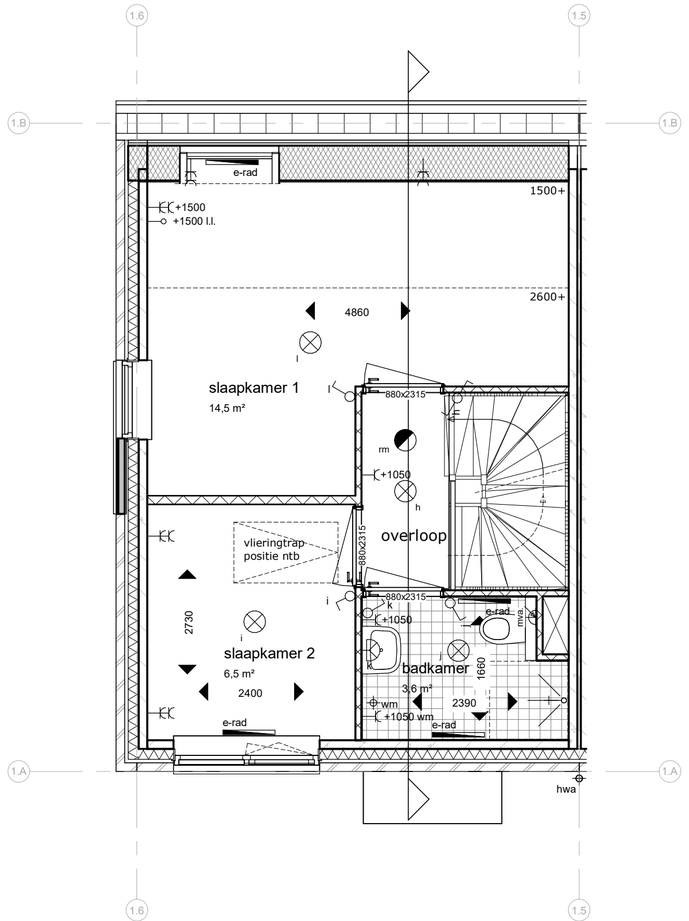

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan		dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan		enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer		wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)		plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)		wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)		wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
kl			kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONNEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK1.05

Blok 1 Bouwnummer 05

Project
H2S Kloosterhof

Projectnummer
85

Datum uitgave
07-10-2025

Datum heruitgave

Projectadres
Oene

Tekening status
Definitief

Schaal
As indicated

Opdrachtgever
House2Start

Getekend door
rex

Formaat
A2