


Achteraanzicht




Vooraanzicht




Rechterzijaanzicht

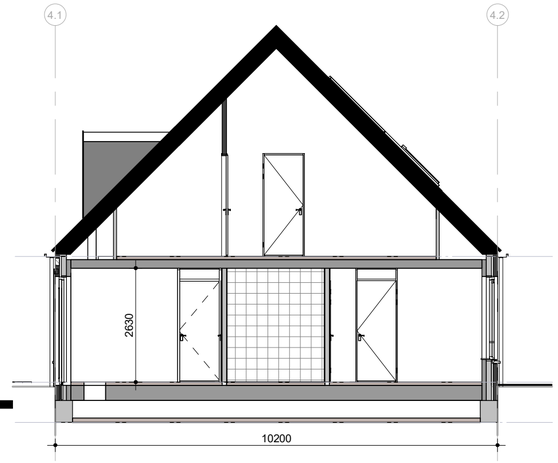


Doorsnede

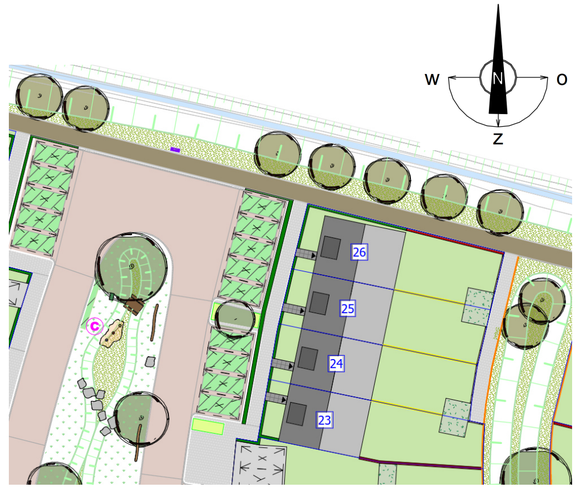

Situatie Blok 4

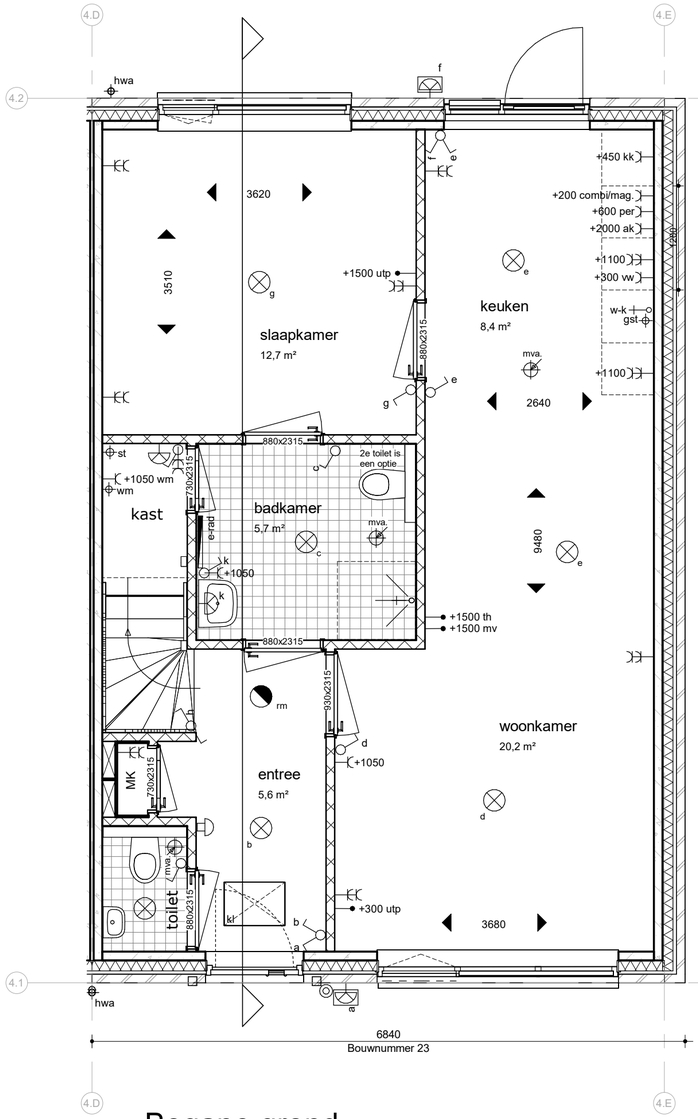

Begane grond

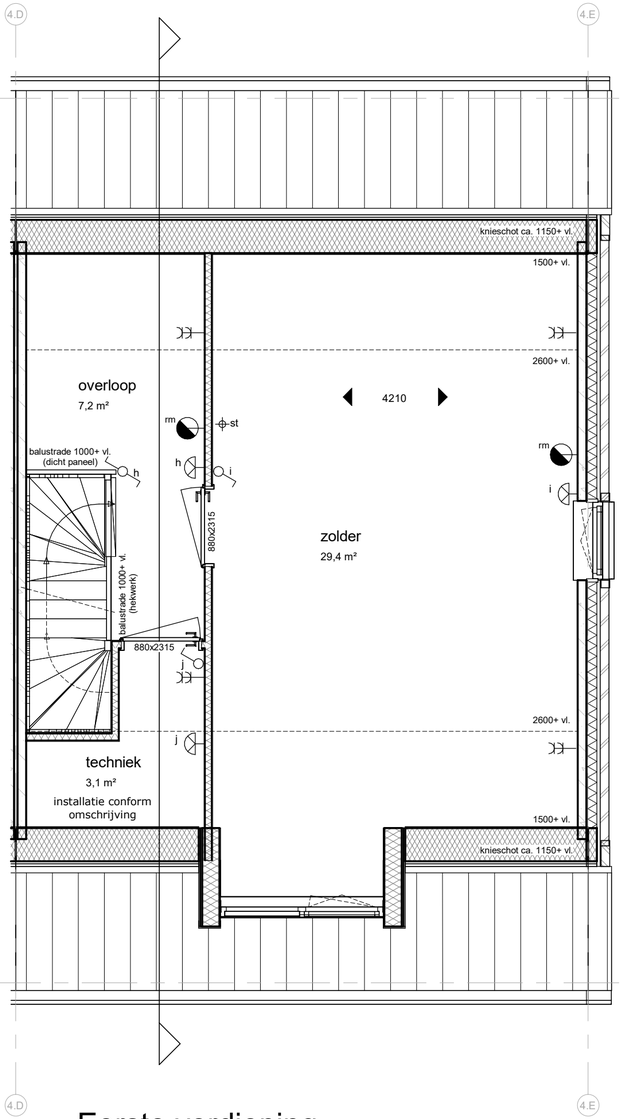

Eerste verdieping

Renvooi

metselwerk, baksteen		prefab beton	
metselwerk, keimwerk		cellenbeton	
houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	
houten vloer		zandcementdekvloer	
isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels	

buitenkraan		dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)	
kraan		enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)	
hwa — hemelwaterafvoer		wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)	
wm — afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)		plafondlichtpunt	
rm — rookmelder (onderling gekoppeld)		wandlichtpunt (1800+ vloer)	
mva. — afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)		wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)	
mva. — afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt	
mvt. — toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)	
mvt. — toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)	
v.v. positie nb — verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)	
+1050 wm — enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken	
+1050 d — enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron	
schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap	
beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)	
+300 l.l. — loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast	
+300 utp — bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)	
+1500 th — bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)	
+1500 mv — bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting	
	grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)	
	kl	kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')	

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.


CONNEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK4.23

Blok 4 Bouwnummer 23


Project	**Projectnummer**	**Datum uitgave**	**Datum heruitgave**
H2S Kloosterhof	85	07-10-2025	
Projectadres	**Tekening status**	**Schaal**	
Oene	Definitief	As indicated	
Opdrachtgever	**Getekend door**	**Formaat**	
House2Start	rex	A2	

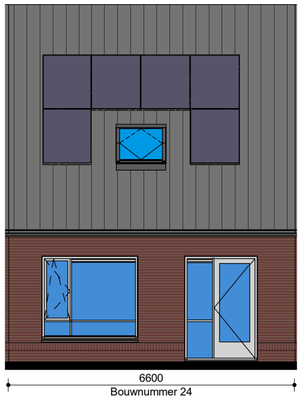


Achteraanzicht




Vooraanzicht

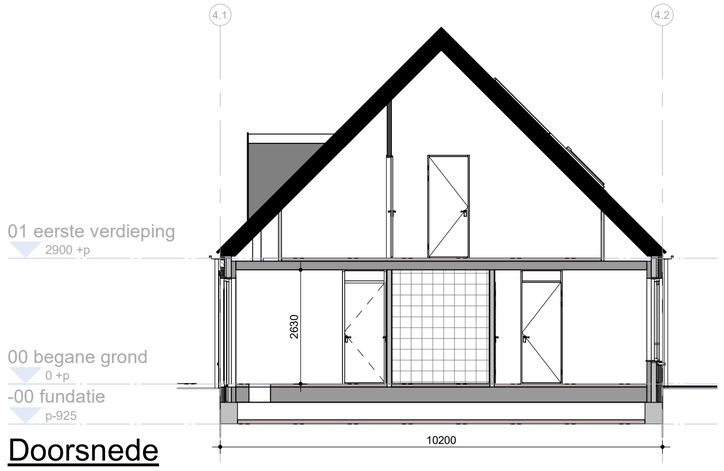


Doorsnede

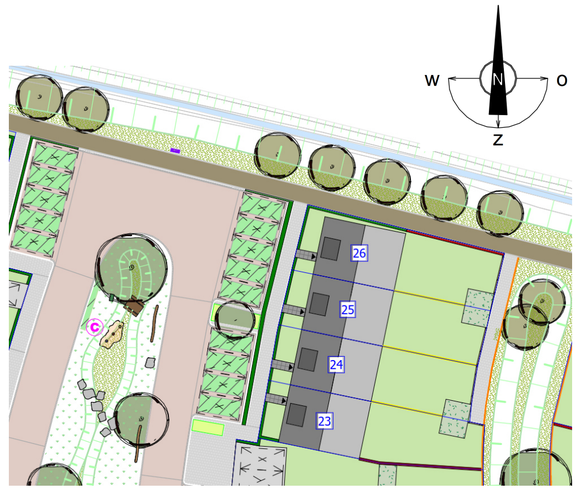

Situatie Blok 4

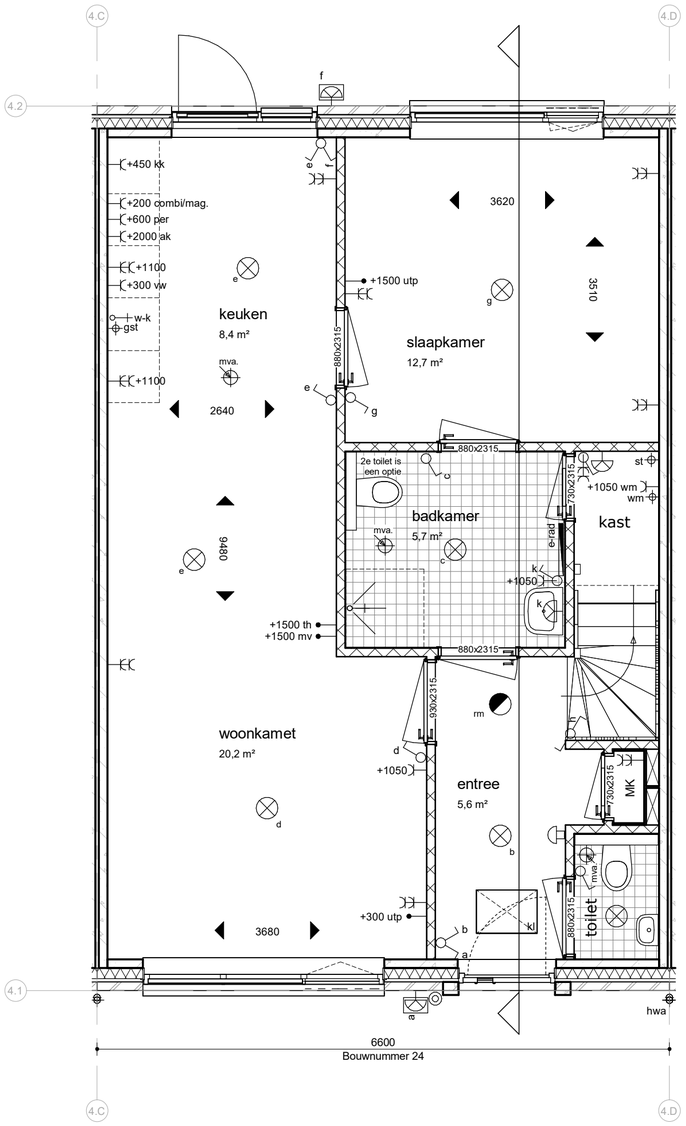

Begane grond

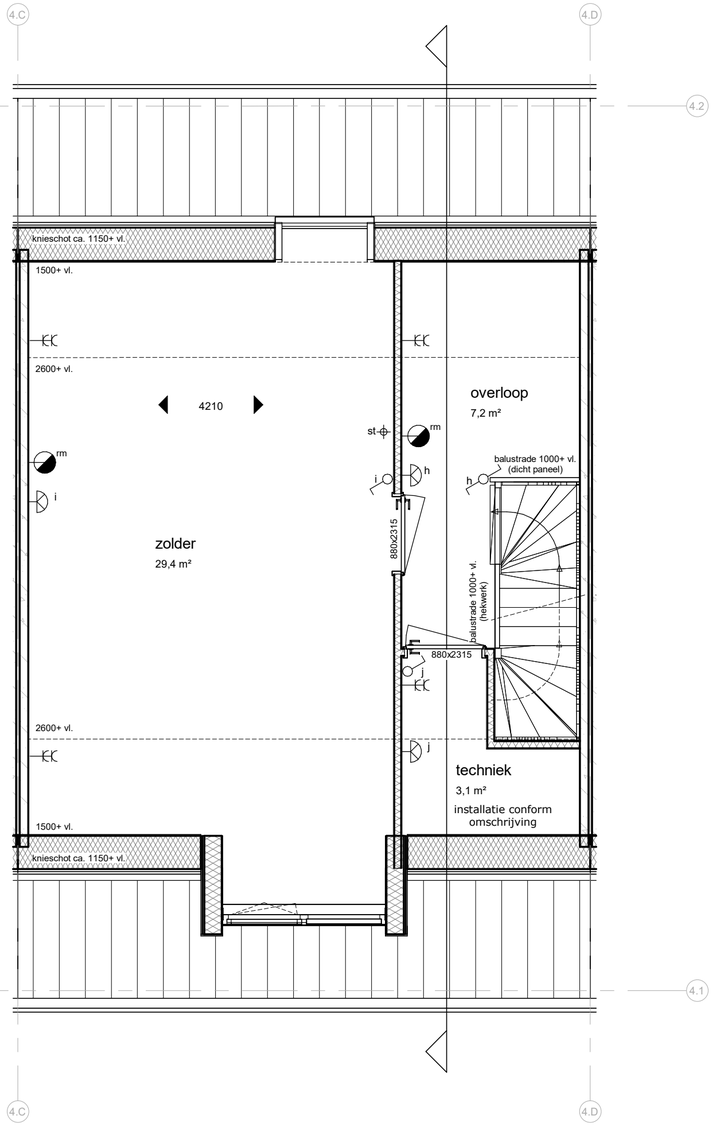

Eerste verdieping

Renvooi

metselwerk, baksteen	prefab beton	buitenkraan	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
metselwerk, keimwerk	cellenbeton	kraan	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
houten gevelbekleding	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	hemelwaterafvoer	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
houten vloer	zandcementdekvloer	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)	plafondlichtpunt
isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening	vloertegels	rookmelder (onderling gekoppeld)	wandlichtpunt (1800+ vloer)
		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)	plafond sensor t.b.v. lichtpunt
		toevoer mechanische ventilatie (wand)	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
		toevoer mechanische ventilatie (plafond)	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
		verdeler vloerverwarming	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
		enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
		enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
		schel	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
		beldrukker	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
		loze leiding (met hoogte aanduiding)	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
		bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	vuilwaterafvoer (40 mm)
		bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	standleidng (90 mm)
		bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	warm- en koudwateraansluiting
			grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
			kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.


CONNEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK4.24

Blok 4 Bouwnummer 24


Project	**Projectnummer**	**Datum uitgave**	**Datum heruitgave**
H2S Kloosterhof	85	07-10-2025	
Projectadres	**Tekening status**	**Schaal**	
Oene	Definitief	As indicated	
Opdrachtgever	**Getekend door**	**Formaat**	
House2Start	rex	A2	

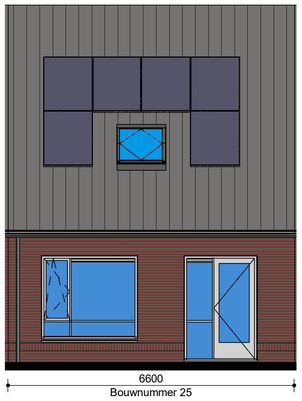


Achteraanzicht




Vooraanzicht

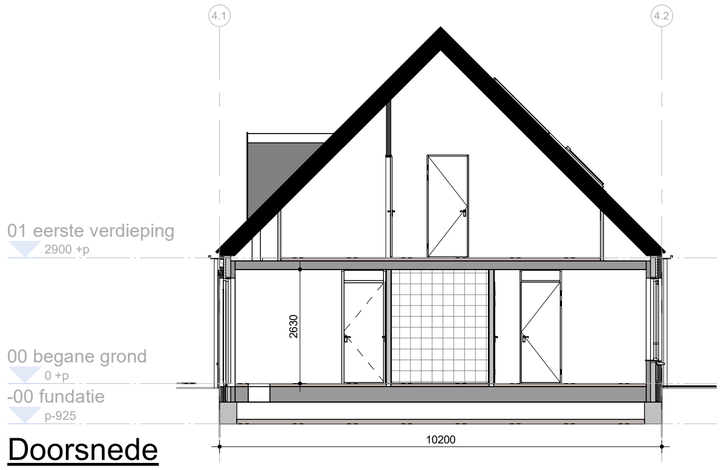


Doorsnede

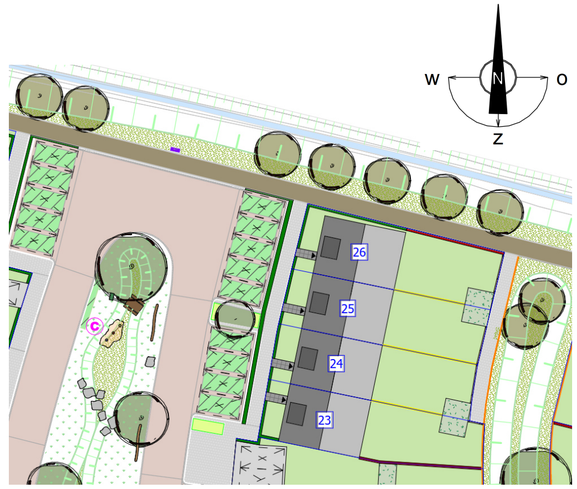

Situatie Blok 4

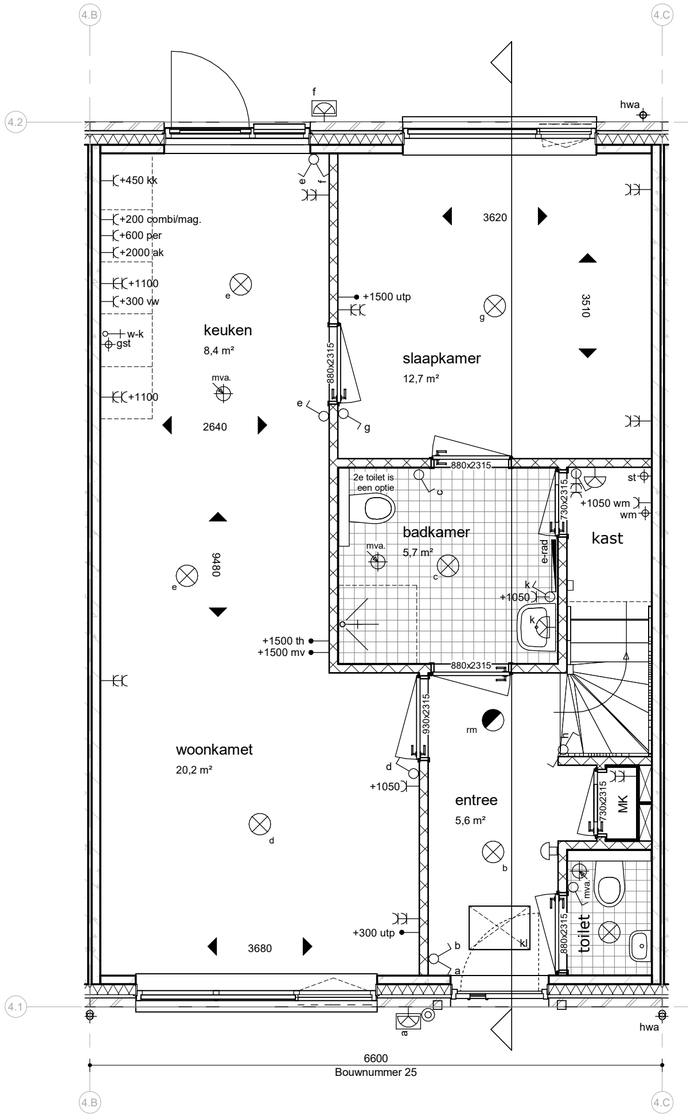

Begane grond

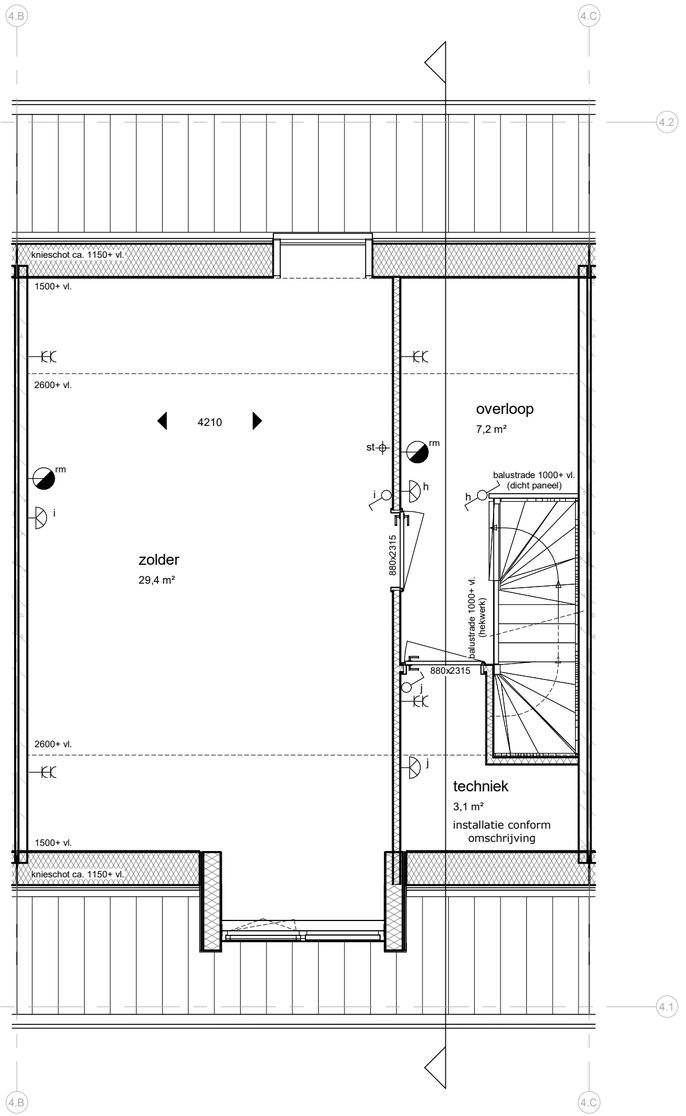

Eerste verdieping

Renvooi

metselwerk, baksteen		prefab beton	
metselwerk, keimwerk		cellenbeton	
houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	
houten vloer		zandcementdekvloer	
isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels	
buitenkraan		dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)	
kraan		enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)	
hemelwaterafvoer		wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)	
afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)		plafondlichtpunt	
rookmelder (onderling gekoppeld)		wandlichtpunt (1800+ vloer)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)		wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt	
toevoer mechanische ventilatie (wand)		enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)	
toevoer mechanische ventilatie (plafond)		enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)	
verdeler vloerverwarming		dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)	
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)		enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken	
enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)		enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron	
schel		enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap	
beldrukker		enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)	
loze leiding (met hoogte aanduiding)		enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast	
bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)		vuilwaterafvoer (40 mm)	
bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)		standleidng (90 mm)	
bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)		warm- en koudwateraansluiting	
		grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)	
		kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')	

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK4.25

Blok 4 Bouwnummer 25

Project	**Projectnummer**	**Datum uitgave**	**Datum heruitgave**
H2S Kloosterhof	85	07-10-2025	
Projectadres	**Tekening status**	**Schaal**	
Oene	Definitief	As indicated	
Opdrachtgever	**Getekend door**	**Formaat**	
House2Start	rex	A2	




Achteraanzicht




Vooraanzicht




Linkerzijaanzicht

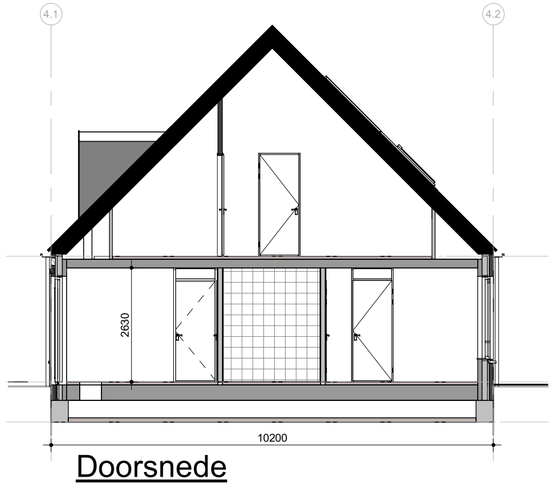


Doorsnede

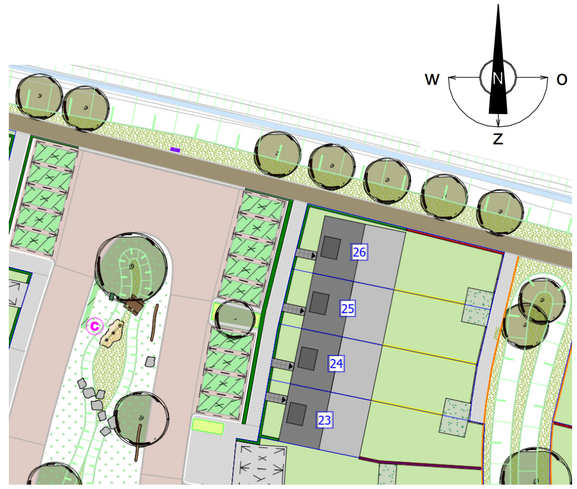

Situatie Blok 4

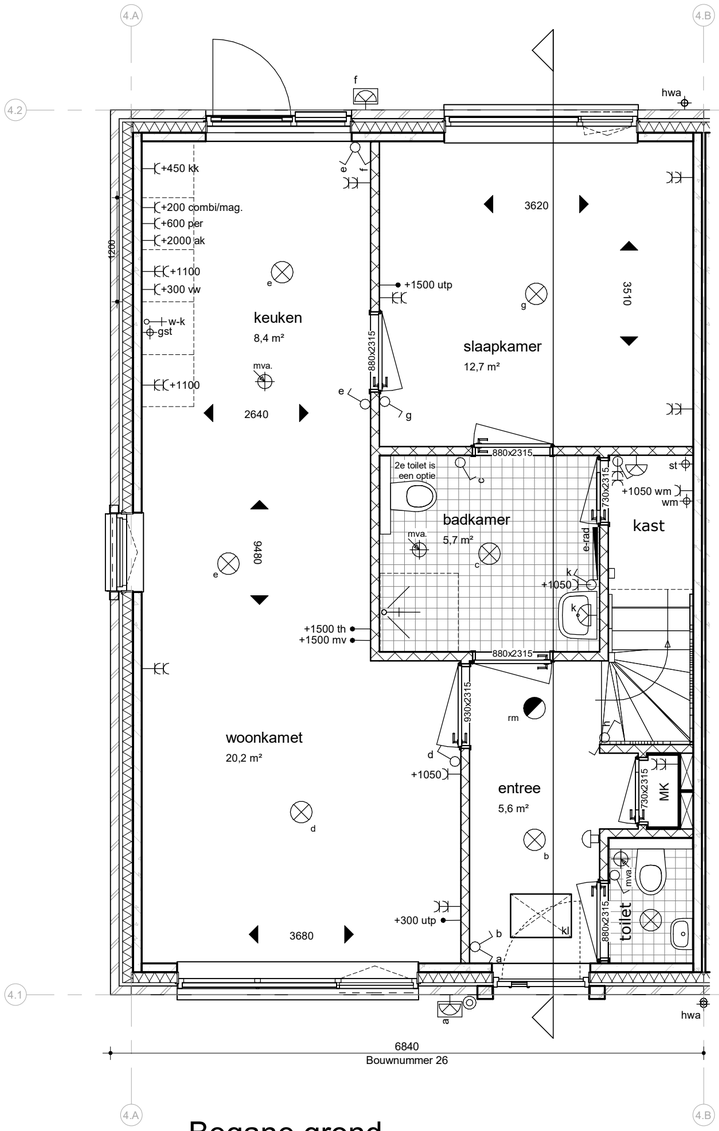

Begane grond

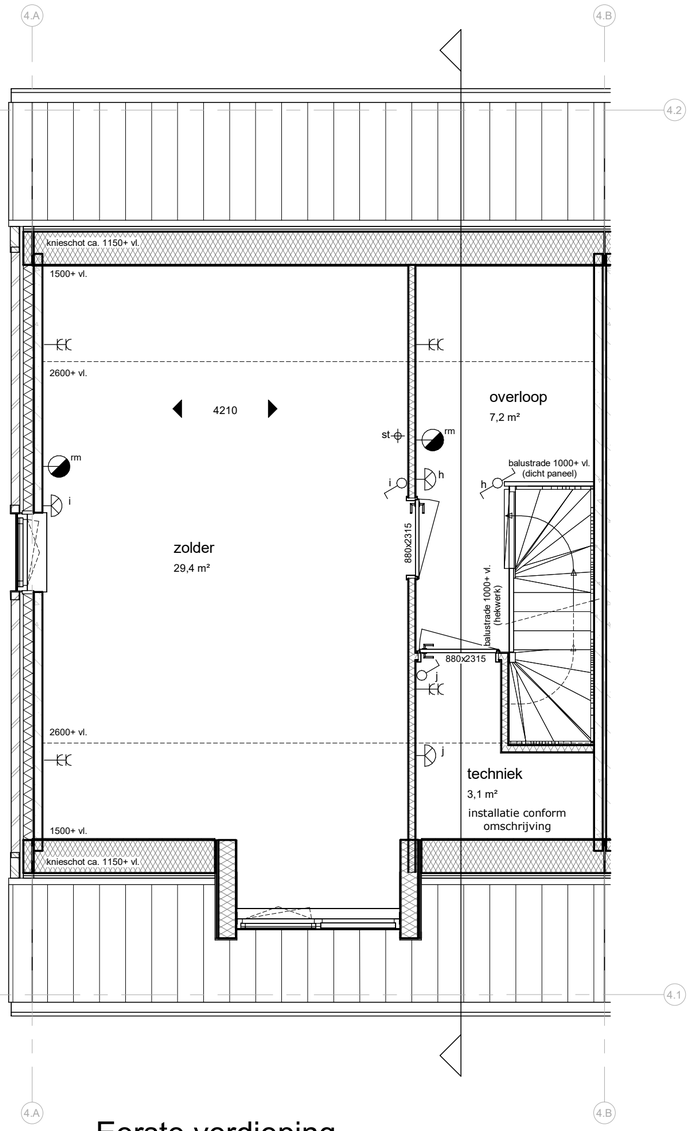

Eerste verdieping

Renvooi

	metselwerk, baksteen		prefab beton
	metselwerk, keimwerk		cellenbeton
	houten gevelbekleding		betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	houten vloer		zandcementdekvloer
	isolatie, type en Rc waarde zie BENG berekening		vloertegels

	buitenkraan	b a	dubbelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduiding)
	kraan	a	enkelpolige schakelaar (met lichtpunt aanduideling)
hwa	hemelwaterafvoer	a h	wisselschakelaar (met lichtpunt aanduiding)
wm	afvoer droger/ wasmachine (voorzien van T-stuk)		plafondlichtpunt
rm	rookmelder (onderling gekoppeld)	a	wandlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	a	wandlichtpunt buitenlichtpunt (1800+ vloer)
mva.	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)		plafond sensor t.b.v. lichtpunt
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (wand)	+1050	enkele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
mvt.	toevoer mechanische ventilatie (plafond)	+300	enkele wandcontactdoos buiten (met hoogte aanduiding)
v.v. positie ntb	verdeler vloerverwarming	+1050	dubbele wandcontactdoos (met hoogte aanduiding)
+1050 wm	enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine (met hoogte aanduiding)	+600 per	enkele wandcontactdoos (perilex) t.b.v. koken
+1050 d	enkele wandcontactdoos t.b.v. droger (met hoogte aanduiding)	+200 combi/mag.	enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/ magnetron
	schel	+2000 ak	enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
	beldrukker	+300 vw	enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (optie)
+300 l.l.	loze leiding (met hoogte aanduiding)	+450 kk	enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
+300 utp	bedraad Cat 5-kabel (met hoogte aanduiding)	gst	vuilwaterafvoer (40 mm)
+1500 th	bediening thermostaat (met hoogte aanduiding)	st	standleidng (90 mm)
+1500 mv	bediening mechnische ventilatie (met hoogte aanduiding)	w-k	warm- en koudwateraansluiting
		grondkabel	grondkabel 10 meter (tuinzijde opgerold)
		kl	kruipluik (geisoleerd en 'luchtdicht')

Opmerking:
De kleuren staan in de technische omschrijving vermeld (of op de impressies)
Alle wandcontactdozen, loze leidingen en bedraad zonder hoogte aanduideling worden op 300+ Peil gemonteerd.
Alle schakellaars zonder hoogte aanduiding worden op 1050+ P gemonteerd; incl. de gecombineerde wandcontactdozen.
Toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie worden (na technische uitwerking) door de installateur opgegeven.
De opgenomen installaties is een voorstel (niet definitief). Aantal pv-panelen afhankelijk van berekening.

CONEXT
next generation in contracting

Connext BV
Munsterstraat 2D
7418 EV Deventer
www.connextbv.nl

VK4.26

Blok 4 Bouwnummer 26

Project
H2S Kloosterhof

Projectnummer
85

Datum uitgave
07-10-2025

Datum heruitgave

Projectadres
Oene

Tekening status
Definitief

Schaal
As indicated

Opdrachtgever
House2Start

Getekend door
rex

Formaat
A2